

Beratung und Verkauf anfordern unter:

freecall
0800/1235255 

LUXHOLM[®]
Treppen & Geländer

LUXHOLM[®]
Treppen & Geländer

Treppen-Renovierungs-Stufen aus Massivholzparkett

(in ca. 14 mm Stärke)

Verschönern die „in die Jahre“ gekommene Treppe. Die Stufenplatten mit Massiv-Trittkante werden nach Schablonen zugeschnitten und mit Spezialkleber auf der alten Trittstufe verklebt.

Selbstverständlich können auch die unansehnlich gewordenen Setzstufen, wenn sie nicht neu lackiert werden, mit Renovierungsstufen abgedeckt werden.



Hochwertige Massivholz-Stufenplatten mit ca. 3 mm Echtholz-Nutzschicht und Massivholz-Trittkante. Endbehandelte Oberfläche, 4-fach versiegelt mit schadstoffarmen UV-Lack oder geölt. Kein Materialmix durch Aluprofile an der Stufenvorderkante, *einfach messen... zuschneiden... ausrichten... und verkleben.*

Und so geht's:

Genaueres Ausmessen der Stufen, hilfreich ist eine Anfertigung von Papierschablonen (alte Tapete o. ä.).



Einfaches Zuschneiden der Stufenplatten mit der Stichsäge... wenn notwendig: vor der Verlegung Setzstufen und Wangen lackieren.



Erhältlich als:
Einzel- oder Doppelpaket



(Abb. bauseits verleimt)

Renovierungs- oder Neubau-Stufen

aus Massivholz (in ca. 27 mm, 40 mm oder 45 mm Stärke)

Massivholz-Stufen auf altem oder neuem Betonkern sowie auf Maß gefertigtes Massivholz-Geländer.

Der frisch gegossene oder von Altbelägen befreite Beton-treppenlauf sollte sauber geputzte Treppenwangen haben.



Auf den Betonkern werden die nach Schablonen gefertigten Stufen aufgebracht. Die Befestigung erfolgt mittels eines Spezialklebers.



Geländerbefestigung auf der Stufe oder seitlich am Betonkern. Geländerstäbe auf der Stufe oder wahlweise mit Untergurt möglich.



Das Ergebnis ist ein harmonisch abgestimmtes Miteinander von Formen und Materialien.

Bedarfsermittlung

Empfohlene Anzahl Stufenpakete für verschiedene Laufformen mit 15 Stufen. Für Stufentiefe von max. 28 cm (entscheidend ist das Maß der geraden Stufen).

Treppenverlauf 15 Stufen Aufritt bis ca. 26 cm	Laufbreite bis	Erforderliche Einzelpakete	Erforderliche Doppelpakete	Erforderliche Setzstufenpakete (wenn gewünscht)
gerade	80 cm		4	8
	90 cm		4	8
	100 cm		4	8
1/4-gewandelt	80 cm		4	9
	90 cm	1	4	9
	100 cm		5	10
1/2-gewandelt	80 cm	1	4	11
	90 cm		5	12
	100 cm		6	13

Abhängig von der Stufengröße sind die Pakete teilweise in den Abmessungen größer dimensioniert als eventuell erforderlich. Übriges Material sollte für spätere Reparaturen aufgehoben werden. Ab einer Stufentiefe von 28 cm die Doppelpakete mit der Breite von 80 cm einsetzen. Eine Rückgabe ist nicht möglich!

Erhältlich als Einzel- oder Doppelpaket (bestehend aus Einzelelementen)




Einzelpaket:

- 1 Element mit Profilkante
- 1 Mittelelement zum klicken


Doppelpaket:

- 2 Elemente mit Profilkante
- 1 Mittelelement zum klicken

(Abb. bauseits verleimt)

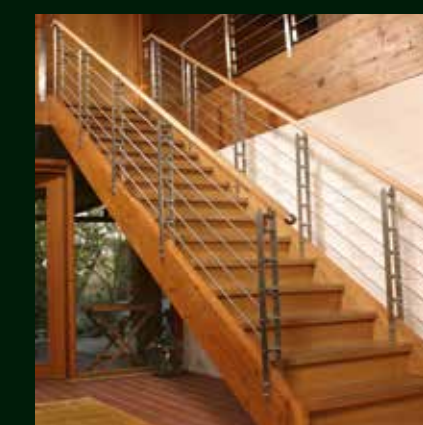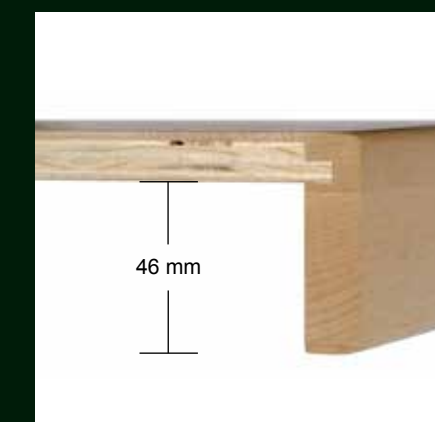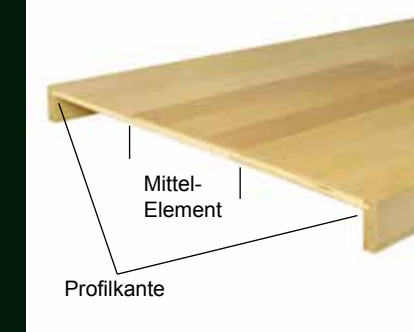

Geländermodell Planus

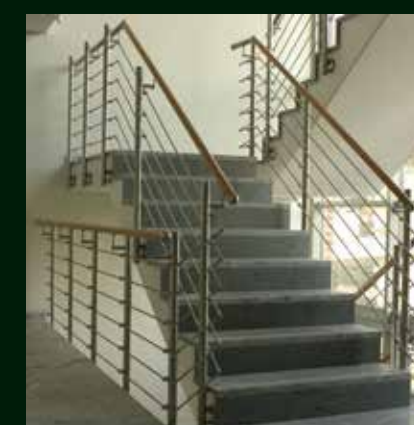

Geländermodell Stratos



Massivholzgeländer